



Rok Założenia 1946

**Instytut
Elektrotechniki**
Elektrotechnical Institute

**Pracownia Lamp
wyładowczych**

KARTA KATALOGOWA

Promiennik LRUV 6/254


1. ZASTOSOWANIE

Lampa LRUV 6 / 254 jest niskoprężnym, rtęciowym promiennikiem UV z max promieniowania w zakresie 254 nm. Stosuje się ją do celów bakteriobójczych.

2. DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania lampy	- 230V
Moc znamionowa	- 6W
Napięcia na lampie	- 45V
Prąd pracy	- 170mA
Położenie pracy	- dowolne
Trwałość	- min. 3000 godz.
Roboczy przedział widma	- 254nm
Układ zasilania	- ze statecznikiem indukcyjnym

3. WYMIARY PROMIENNIKA

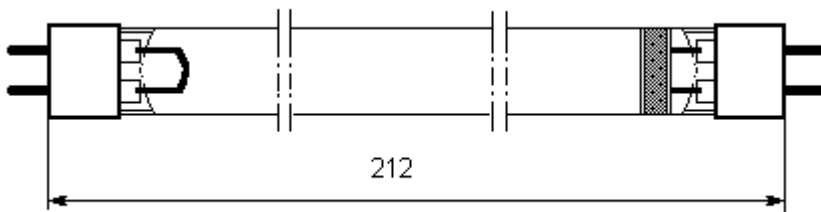



Rok Założenia 1946

**Instytut
Elektrotechniki**
Elektrotechnical Institute

**Pracownia Lamp
wyładowczych**

KARTA KATALOGOWA

Promiennik LRUV 6/254

4. ZASTOSOWANIE

Lampa LRUV 6 / 254 jest niskoprężnym, rtęciowym promiennikiem UV z max promieniowania w zakresie 254 nm. Stosuje się ją do celów bakteriobójczych.

5. DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania lampy	- 230V
Moc znamionowa	- 6W
Napięcia na lampie	- 45V
Prąd pracy	- 170mA
Położenie pracy	- dowolne
Trwałość	- min. 3000 godz.
Roboczy przedział widma	- 254nm
Układ zasilania	- ze statecznikiem indukcyjnym

6. WYMIARY PROMIENNIKA

